

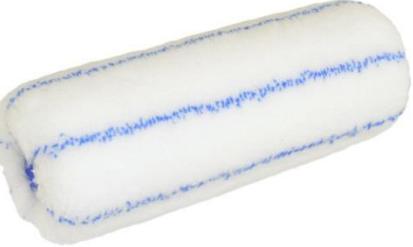
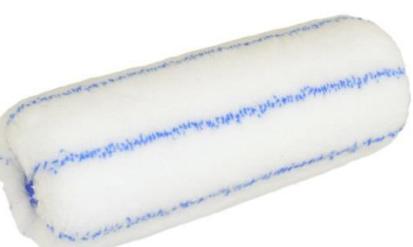
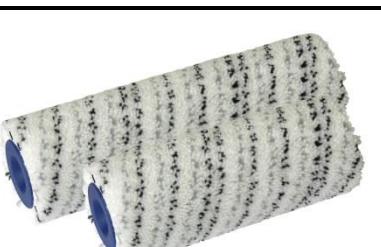


HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

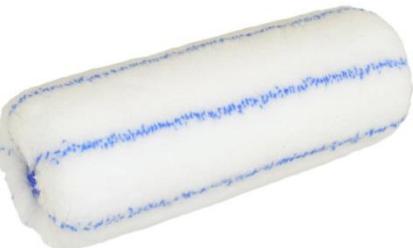
**Nátěrové hmoty
HET spol. s r.o.
Aplikační nářadí
SPOKAR a.s.,
Pelhřimov**

Doporučené malířské válečky a štětce SPOKAR a.s.
pro aplikace nátěrových hmot HET.

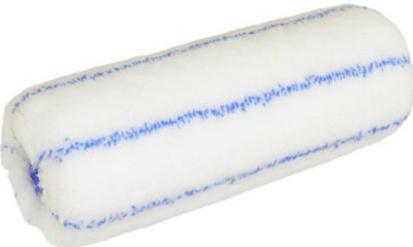
Ing. Zdeněk Kratochvíl – OTS HET spol. s r.o.
David Fučík – produktový manažer SPOKAR a.s.
9.12.2022

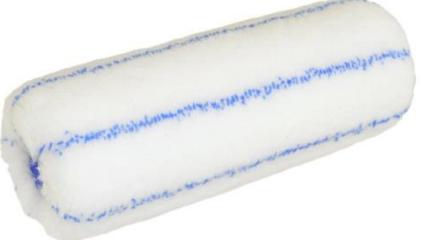
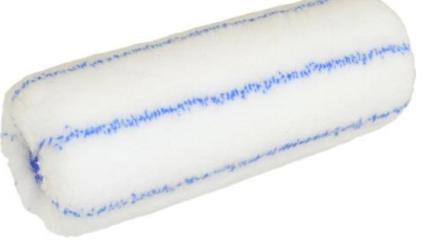
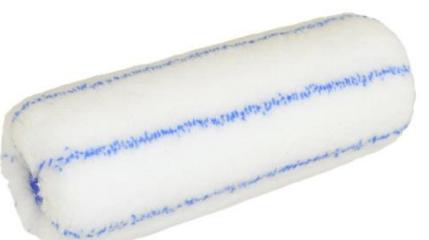
Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm
		
Použití: univerzální bílá a barevná matná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm
		
Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.
		
Použití: matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.

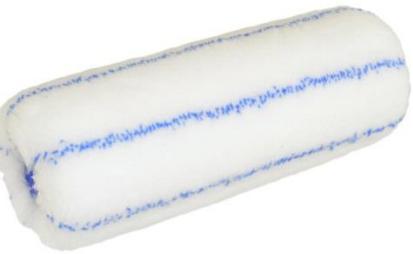
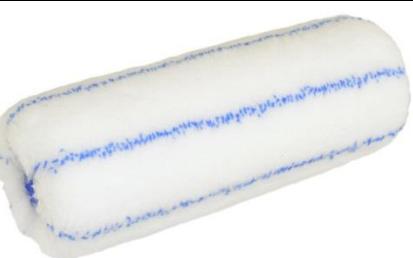
Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.
		
Použití: zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru,	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.
		XXXX
Použití: bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena použitým typem plniva a typem válečku.	Obj. č. 6707201200, 6707251200 MOLTOPRENOVÁ HOUBA hrubá - strukturovací váleček používaný k vytváření povrchové struktury a barevných dekorů, moltopren	XXXX
		XXXX
Použití: bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým typem válečku.	Obj. č. 6707201200, 6707251200 MOLTOPRENOVÁ HOUBA hrubá - strukturovací váleček používaný k vytváření povrchové struktury a barevných dekorů, moltopren	XXXX

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		xxxx
<p>Použití: matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady.</p> <p>Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva.</p>	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm	xxxx
		
<p>Použití: základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu pod vinylacetátové, akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny.</p>	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstřtu	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm
		
<p>Použití: základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu hladkých podkladů pod disperzní interiérové barvy. Tónování MULTIMIX</p>	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstřtu	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm
		
<p>Použití: silikátová vodou ředitelná pigmentovaná základní barva s penetrační funkcí určená pod silikátové barvy určené do interiéru.</p> <p>Tónování MULTIMIX</p>	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstřtu	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: univerzální hrubozrnná barva na sádrokarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha.	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstру	Obj. č. 6752019200, 6752020200 POLYAMID 11 - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru
		
Použití: speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev apod.).	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6752019200, 6752020200 POLYAMID 11 - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru
		
Použití: univerzální sněhově bílá (příp. natínovaná) barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vysoko paropropustná, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádrokartonu	Obj. č. 6705453200, 6705454200 MIKROPLYŠ - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10 mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton	Obj. č. 6752019200, 6752020200 POLYAMID 11 - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru
		
Použití: obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je vhodný pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoko paropropustný.	Obj. č. 6702401200, 6702402200 PERLON - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěru sádrokartonových desek, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 6705453200, 6705454200 MIKROPLYŠ - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton	Obj. č. 6752019200, 6752020200 POLYAMID 11 - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru
		
Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítok, sádrokartonových desek, omítok s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1	Obj. č. 6705453200, 6705454200 MIKROPLYŠ - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton	Obj. č. 6752019200, 6752020200 POLYAMID 11 - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru
		
Použití: silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovaadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů,	Obj. č. 6705453200, 6705454200 MIKROPLYŠ - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.
		
Použití: Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní a venkovní použití k nátěru svislých i vodorovných, betonových konstrukcí. Tónování MULTIMIX do světlých odstínů	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: matná, rychleschnoucí, vysoce kryvá a roztíratelná fasádní barva s jemným zrnem.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm
		xxxx
Použití: hrubozrnná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.	Obj. č. 6707201200, 6707251200 MOLTOPRENOVÁ HOUBA hruba - strukturovací váleček používaný k vytváření povrchové struktury a barevných dekorů, moltopren	xxxx
		
Použití: akrylátová, rychleschnoucí, matná, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s výbornou adhezí k podkladu.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm
		
Použití: jemná disperzní silikátová fasádní barva vysoce paropropustná, matná, odolná vůči poškrábání a špinivosti, použitelná v exteriéru i v interiéru.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: silikonová, matná, vysoko paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s obsahem vyztužovacích vláken.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm
		
Použití: silikonová, matná, vysoko paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva, s odolností proti zašpinění.	Obj. č. 6751902200, 6751903200 MODRÝ MELÍR - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm	Obj. č. 6752023200, 6752024200 POLYAMID 15 - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm
		
Použití: akrylátový transparentní hedvábňe matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren.	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček
		
Použití: disperzní tónovací barva k okamžitému použití do vnitřních i venkovních prostor. Vyznačují se vysokou barevnou stabilitou. Tónovací barvy HETCOLOR jsou určeny k tónování nebo přímo k aplikaci.	Obj. č. 6705453200, 6705454200 MIKROPLYŠ - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton	Obj. č. 6751948200, 6751949200 ZEBRA malířská - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: Nátěrové hmoty AQUADECOL jsou vodouředitelné materiály určené k povrchové úpravě železných, neželezných kovů a dřeva	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům
		
Použití: Nátěrové hmoty AQUADECOL jsou vodouředitelné materiály určené k povrchové úpravě železných, neželezných kovů a dřeva	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům
		
Použití: Nátěrové hmoty SOLDECOL jsou rozpouštědlové materiály určené k povrchové úpravě železných, neželezných kovů a dřeva.	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. . 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům
		
Použití: Dvousložkové 2K PUR rozpouštědlová barvy na kov a lehké neželezné kovy základní, samozákladující pololesklé a vrchní vysoce lesklé	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. . 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
Použití: dvousložková vodouředitelná rozpouštědlová 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov matná a pololesklá. V rozpouštědlovém provedení vysokosušinová antikorozní.	Obj. č. 6630507200 Polyamid - výška plyše 6 mm, odolavá všem rozpouštědlům, pro husté laky a barvy.	Obj. č. 6752015200, 6752016200 POLYAMID 7 - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty a lakování velkých ploch epoxidovými barvami, polyamid, výška plyše 7 mm, průměr jádra 48 mm, váleček bez polstru
Použití: dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. . 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům
Použití: dvousložkový 2K PUR rozpouštědlový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. . 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům
Použití: jednosložkový alkyduretanový rozpouštědlový transparentní lak na dřevěné podklady v interiéru a exteriéru matný, pololesklý a vysoce lesklý, vysoce odolný, UV stabilní	Obj. č. 6751942200 FILC - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček	Obj. č. . 6705202200 VELUR – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům

Nátěrová hmota	Typ štěnce	Typ štěnce
Vodou ředitelné malířské barvy disperzní i klasické - na malé plochy, obřezávání apod.		
	Obj. č. 812135x000 dřevěné nelakované držadlo, osazen směsí vysoce kvalitních syntetických vláken s jemně kónicky zašpičatělými konci. Vhodné pro nátěrové hmoty vyšší hustoty. Tloušťka 14 - 21 mm. Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3", 4"	Obj. č. 81333x000 EVO PROFI dřevěné nelakované držadlo, osazen dutými kónickými syntetickými vlákny s rozštěpenými konci. Tloušťka 14 - 21 mm. Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3", 4"
Vodou ředitelné natěračské barvy, vodou ředitelné laky		
	Obj. č. 812135x000 dřevěné nelakované držadlo, osazen směsí vysoce kvalitních syntetických vláken s jemně kónicky zašpičatělými konci. Vhodné pro nátěrové hmoty vyšší hustoty. Tloušťka 14 – 21 mm. Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"	Obj. č. 81333x000 EVO PROFI dřevěné nelakované držadlo, osazen dutými kónickými syntetickými vlákny s rozštěpenými konci. Tloušťka 14 - 21 mm. Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3", 4"
Lazury a laky vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové 		
	Obj. č. 812131x000 plastové držadlo, osazen směsí syntetických vláken , díky tužším vláknům vhodný zejména na lazury Tloušťka 14 mm Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"	Obj. č. 81267x000 EVO plastové držadlo, osazen dutými kónickými syntetickými vlákny s rozštěpenými konci. Tloušťka 14 - 21 mm. Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3", 4"
Syntetické nátěrové hmoty		
	Obj. č. 812119x000 dřevěné nelakované držadlo, směs přírodních štětin a syntetických vláken, používaný zejména profesionálními malíři pro své příjemné držení a dlouhé vlákno, které dobře drží barvu. Tloušťka 11 - 21 mm Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"; 3,5"; 4"	Obj. č. 81333x000 EVO PROFI dřevěné nelakované držadlo, osazen dutými kónickými syntetickými vlákny s rozštěpenými konci. Tloušťka 14 - 21 mm. Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3", 4"