



HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

**Nátěrové hmoty**  
**HET spol. s r.o.**  
**Aplikační nářadí**  
**SPOKAR a.s.,**  
**Pelhřimov**


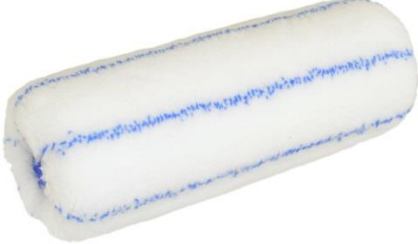



Doporučené malířské válečky a štětce SPOKAR a.s.  
pro aplikace nátěrových hmot HET.













Ing. Zdeněk Kratochvíl – OTS HET spol. s r.o.  
David Fučík – produktový manažer SPOKAR a.s.  
22. dubna 2024










Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
<p><b>Použití:</b> Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a rozšířitelný.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b>  <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		
<p><b>Použití:</b> univerzální bílá a barevná matná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b>  <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		
<p><b>Použití:</b> vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>
		

<p><b>Použití:</b> matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>
		
<p><b>Použití:</b> zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru,</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>
		<p><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena použitým typem plniva a typem válečku.</p>	<p><b>Obj. č. 6707201200, 6707251200</b>  <b>MOLTOPRENOVÁ HOUBA</b> hrubá - strukturovací váleček používaný k vytváření povrchové struktury a barevných dekorů, moltopren</p>	<p><b>XXXX</b></p>
		<p><b>XXXX</b></p>
















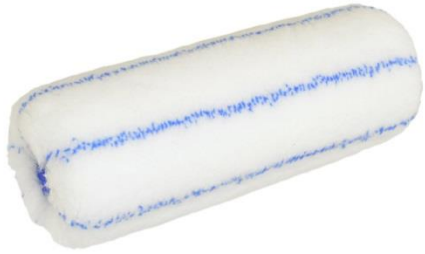


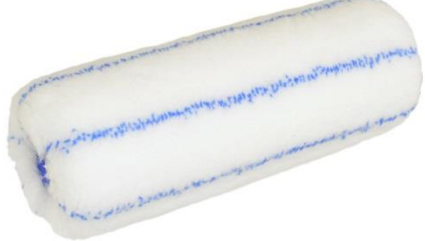


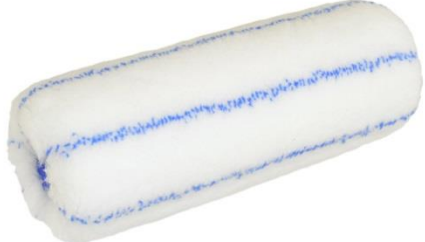



<p><b>Použití:</b> bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým typem válečku.</p>	<p><b>Obj. č. 6707201200, 6707251200</b>  <b>MOLTOPRENOVÁ HOUBA</b> hrubá - strukturovací váleček používaný k vytváření povrchové struktury a barevných dekorů, moltopren</p>	<p><b>XXXX</b></p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		<p><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva.</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b>  <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>XXXX</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu pod vinylacetátové, akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny.</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		
<p><b>Použití:</b> základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu hladkých podkladů pod disperzní interiérové barvy. Tónování MULTIMIX</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		

<p><b>Použití:</b> silikátová vodou ředitelná pigmentovaná základní barva s penetrační funkcí určená pod silikátové barvy určené do interiéru. Tónování MULTIMIX</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b> <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b> <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> univerzální hrubozrná barva na sádkarton, sádkové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha.</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b> <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6752019200, 6752020200</b> <b>POLYAMID 11</b> - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru</p>
		
<p><b>Použití:</b> speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev apod.).</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b> <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6752019200, 6752020200</b> <b>POLYAMID 11</b> - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru</p>
		
<p><b>Použití:</b> univerzální sněhově bílá (příp. natónovaná) barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vysoce paropropustná, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádkartonu</p>	<p><b>Obj. č. 6705453200, 6705454200</b> <b>MIKROPLYŠ</b> - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodu ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10 mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádkartonu</p>	<p><b>Obj. č. 6752019200, 6752020200</b> <b>POLYAMID 11</b> - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru</p>
		

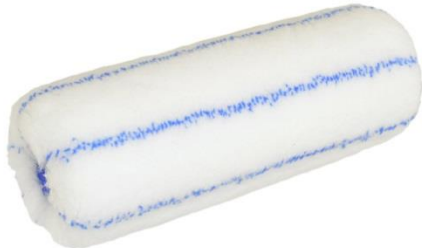

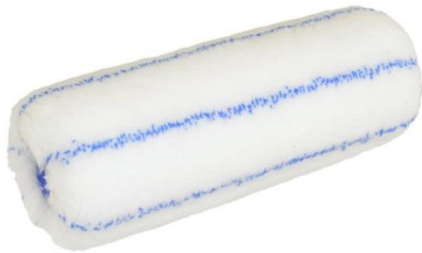

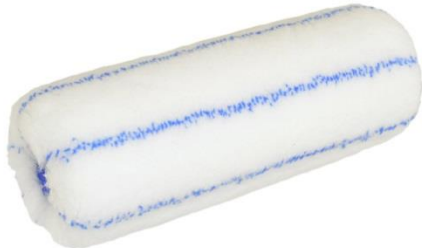







<p><b>Použití:</b> obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je vhodný pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný.</p>	<p><b>Obj. č. 6702401200, 6702402200</b>  <b>PERLON</b> - pro malířské práce s vinylovými, akrylátovými a disperzními barvami vyšší hustoty, polyakryl, výška plyše 12 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěrům sádrokartonových desek, vhodný na sanační omítky.</p>	<p><b>Obj. č. 6705453200, 6705454200</b>  <b>MIKROPLYŠ</b> - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton</p>	<p><b>Obj. č. 6752019200, 6752020200</b>  <b>POLYAMID 11</b> - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru</p>
		
<p><b>Použití:</b> k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových desek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1</p>	<p><b>Obj. č. 6705453200, 6705454200</b>  <b>MIKROPLYŠ</b> - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton</p>	<p><b>Obj. č. 6752019200, 6752020200</b>  <b>POLYAMID 11</b> - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty, polyamid, výška plyše 11 mm, průměr jádra 48 mm, malířský váleček bez polstru</p>
		
<p><b>Použití:</b> silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přísadky biocidů,</p>	<p><b>Obj. č. 6705453200, 6705454200</b>  <b>MIKROPLYŠ</b> - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodou ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádrokarton</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>















		
<p><b>Použití:</b> Matná vodou ředitelná barva pro vnitřní a venkovní použití k nátěrům svislých i vodorovných, betonových konstrukcí. Tónování MULTIMIX do světlých odstínů</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b> <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b> <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> matná, rychleschnoucí, vysoce kryvá a rozdíratelná fasádní barva s jemným zrnem.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b> <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b> <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		<p><b>XXXX</b></p>
<p><b>Použití:</b> hrubozrnná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.</p>	<p><b>Obj. č. 6707201200, 6707251200</b> <b>MOLTOPRENOVÁ HOUBA</b> hrubá - strukturovací váleček používaný k vytváření povrchové struktury a barevných dekorů, moltopren</p>	<p><b>XXXX</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> akrylátová, rychleschnoucí, matná, plně omyvatelná, výborně kryvá a rozdíratelná fasádní barva s výbornou adhezí k podkladu.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b> <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b> <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>

		
<p><b>Použití:</b> jemná disperzní silikátová fasádní barva vysoce paropropustná, matná, odolná vůči poškrábání a špinivosti, použitelná v exteriéru i v interiéru.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b>  <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> silikonová, matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, výborně kryvá a rozšířitelná fasádní barva s obsahem vyztužovacích vláken.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b>  <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		
<p><b>Použití:</b> silikonová, matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, plně omyvatelná, výborně kryvá a rozšířitelná fasádní barva, s odolností proti zašpinění.</p>	<p><b>Obj. č. 6751902200, 6751903200</b>  <b>MODRÝ MELÍR</b> - univerzální váleček, určen pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyakryl, výška plyše 18 mm, s polstrem tloušťky 5 mm</p>	<p><b>Obj. č. 6752023200, 6752024200</b>  <b>POLYAMID 15</b> - pro malířské a fasádní barvy, velmi dlouhá životnost, pro malování hladkých a středně hrubých ploch, polyamid tkaný, výška plyše 15 mm, malířský váleček s polstrem tloušťky 5 mm</p>
		
<p><b>Použití:</b> akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren.</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>



		
<p><b>Použití:</b> disperzní tónovací barva k okamžitému použití do vnitřních i venkovních prostor. Vyznačují se vysokou barevnou stabilitou. Tónovací barvy HETCOLOR jsou určeny k tónování nebo přímo k aplikaci.</p>	<p><b>Obj. č. 6705453200, 6705454200</b>  <b>MIKROPLYŠ</b> - pro malířské práce s barvami vyšší hustoty, vhodný pro vodu ředitelné barvy, polyester, výška plyše 10mm, malířský váleček bez polstru při použití na sádkarton</p>	<p><b>Obj. č. 6751948200, 6751949200</b>  <b>ZEBRA malířská</b> - pro malířské barvy vyšší nebo střední hustoty, velmi dlouhá životnost, polyamid tkaný, výška plyše 11 mm, malířský váleček bez polstru.</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> Nátěrové hmoty AQUADECOL jsou vodouředitelné materiály určené k povrchové úpravě železných, neželezných kovů a dřeva</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>	<p><b>Obj. č. 6705202200</b>  <b>VELUR</b> – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům</p>
		
<p><b>Použití:</b> Nátěrové hmoty AQUADECOL jsou vodouředitelné materiály určené k povrchové úpravě železných, neželezných kovů a dřeva</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>	<p><b>Obj. č. 6705202200</b>  <b>VELUR</b> – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům</p>
		
<p><b>Použití:</b> Nátěrové hmoty SOLDECOL jsou rozpouštědlové materiály určené k povrchové úpravě železných, neželezných kovů a dřeva.</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>	<p><b>Obj. č. . 6705202200</b>  <b>VELUR</b> – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům</p>

		
<p><b>Použití:</b> Dvousložkové 2K PUR rozpouštědlová barvy na kov a lehké neželezné kovy základní, samozákladující polešklé a vrchní vysoce lesklé</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>	<p><b>Obj. č. . 6705202200</b>  <b>VELUR</b> – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům</p>
<p><b>Nátěrová hmota</b></p>	<p><b>Typ válce I</b></p>	<p><b>Typ válce II (alternativa)</b></p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložková voduředitelná a rozpouštědlová 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov matná a polešklá. V rozpouštědlovém provedení vysokosušinnová antikorozní.</p>	<p><b>Obj. č. 6630507200</b>  <b>Polyamid</b> - výška plyše 6 mm, odolává všem rozpouštědlům, pro husté laky a barvy.</p>	<p><b>Obj. č. 6752015200, 6752016200</b>  <b>POLYAMID 7</b> - pro malířské práce s disperzními barvami vyšší hustoty a lakování velkých ploch epoxidovými barvami, polyamid, výška plyše 7 mm, průměr jádra 48 mm, váleček bez polstru</p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložkový voduředitelný 2K epoxidový lak matný a polešklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>	<p><b>Obj. č. . 6705202200</b>  <b>VELUR</b> – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům</p>
		
<p><b>Použití:</b> dvousložkový 2K PUR rozpouštědlový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý</p>	<p><b>Obj. č. 6751942200</b>  <b>FILC</b> - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček</p>	<p><b>Obj. č. . 6705202200</b>  <b>VELUR</b> – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům</p>



**Použití:** jednosložkový alkyduretanový rozpouštědlový transparentní lak na dřevěné podklady v interiéru a exteriéru matný, pololesklý a vysoce lesklý, vysoce odolný, UV stabilní

**Obj. č. 6751942200**  
**FILC** - pro kvalitní vrchní lakování všemi druhy barev a laků, polyester, výška plyše 4 mm, lakovací váleček

**Obj. č. . 6705202200**  
**VELUR** – pro kvalitní vrchní lakování, přírodní 100% vlna, výška plyše 4 mm, odolný vůči rozpouštědlům

**Nátěrová hmota**

**Typ štětce**

**Typ štětce**

**Vodou ředitelné malířské barvy disperzní i klasické - na malé plochy, obřezávání apod.**



**Obj. č. 812647x000 NOVA AKRYL**  
Celoplastový štětec. Duté držadlo s osmihranným průřezem, klínové zakončení lze použít jako špachtli či stěrku. Vhodné pro nátěrové hmoty vyšší hustoty.  
Tloušťka 12-18 mm.  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"  
Délka vláken viditelná: 48-67 mm

**Obj. č. 81333x000 EVO PROFI**  
Dřevěné nelakované držadlo, osazen dutými kónickými syntetickými vlákny s rozštěpenými konci.  
Tloušťka 14-21 mm.  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"; 4"  
Délka vláken viditelná: 46-72 mm

**Vodou ředitelné natěračské barvy, vodou ředitelné laky**



**Obj. č. 81213xx000 81322 AKRYL**  
Plastové držadlo, osazen směsí vysoce kvalitních syntetických vláken s jemně kónicky zašpičatělými konci. Vhodné pro nátěrové hmoty vyšší hustoty.  
Tloušťka 14 mm.  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"  
Délka vláken viditelná: 47 mm

**Obj. č. 812647x000 NOVA AKRYL**  
Celoplastový štětec. Duté držadlo s osmihranným průřezem, klínové zakončení lze použít jako špachtli či stěrku. Vhodné pro nátěrové hmoty vyšší hustoty.  
Tloušťka 12-18 mm.  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"  
Délka vláken viditelná: 48-67 mm

**Lazury a laky vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové**



**Obj. č. 812131x000 81330 LAZUR**  
Plastové držadlo, osazen směsí syntetických vláken, díky tužším vláknům vhodný zejména na lazury  
Tloušťka 14 mm  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"  
Délka vláken viditelná: 47 mm

**Obj. č. 81264xx000 NOVA LAZUR**  
Celoplastový štětec, duté držadlo s osmihranným průřezem, osazen směsí syntetických vláken s podílem vláken s X profilem nebo přírodní štětiny pro dobrou nasákavost.  
Tloušťka 13-18 mm.  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"  
Délka vláken viditelná: 48-67 mm



## Syntetické nátěrové hmoty



**Obj. č. 812646x000 NOVA UNI**  
Celoplastový štětec. Duté držadlo s osmihranným průřezem, klínové zakončení lze použít jako špachtli či stěrku. Obsahuje dutá syntetická vlákna s velmi jemně rozštěpenými konci  
Tloušťka 12-18 mm  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"  
Délka vláken viditelná: 48-67 mm

**Obj. č. 812642x000 81333 EVO PROFI**  
Dřevěné nelakované držadlo, osazen dutými kónickými syntetickými vlákny s velmi jemně rozštěpenými konci.  
Tloušťka 14-21 mm.  
Velikost: 1"; 1,5"; 2"; 2,5"; 3"; 4"  
Délka vláken viditelná: 46-72 mm