



Ciret

HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

Nátěrové hmoty HET spol. s r.o. Aplikační nářadí CIRET, s.r.o. Pelhřimov

Doporučené malířské válečky a štětce CIRET –
koncept Color Expert a STORCH pro aplikace
nátěrových hmot HET.

ECOLOR[®]
EXPERT



BEST FOR PAINT




Jiří Cíl – aplikační technik HET spol. s r.o.
Josef Fridrichovský – aplikační technik CIRET, s.r.o.
4. května 2023

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a rozšířitelný.	Obj. č. 84421810 malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: univerzální bílá matná a barevná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.	Obj. č. 84421810 malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84702520 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 20 mm, termofúzovaný, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru,	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84702520 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 20 mm, termofúzovaný, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		XXXX
Použití: bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena použitým typem plniva a typem válečku.	Obj. č. 85881927 strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura	XXXX
		XXXX
Použití: bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým typem válečku.	Obj. č. 85881927 strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura	XXXX

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		XXXX
Použití: matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva.	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	XXXX
		
Použití: základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu pod vinylacetátové, akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny	Obj. č. 84421810 Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěrům sádkartonových desek, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 84661820 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: univerzální bílá matná disperzní barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí, vhodná pro univerzální použití.	Obj. č. 84421810 Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy

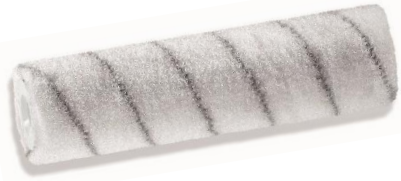
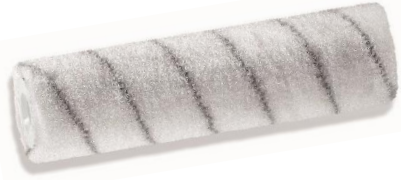
Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		XXXX
Použití: univerzální hrubozrnná barva na sádrokarton, sádrové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha.	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	XXXX
		XXXX
Použití: speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev apod.).	Obj. č. 84421810 Malířský válec na velké plochy, polyester, tkaný, výška plyše 13 mm, průměr jádra 47 mm, na husté a kompaktní barvy, BASIC kvalita, disperzní, latexové a fasádní barvy	XXXX
		
Použití: univerzální sněhově bílá (příp. natónovaná) barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vysoce paropropustná, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádrokartonu	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je vhodný pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný.	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči mechanickému zatížení, s vysokou krycí schopností a vydatností, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84661820 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových desek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1	Obj. č. 84321820 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84661820 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů,	Obj. č. 84382535 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid tkaný, výška plyše 12 mm, termofúze, nekonečné vlákno, TOP kvalita, na disperzní a latexové barvy	Obj. č. 84602522 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyamid, výška plyše 12 mm, termofúze, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: vysoce paropropustná, matná, rychleschnoucí, vysoce kryvá a roztíratelná fasádní barva s jemným zrnem.	Obj. č. 84282520 Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy	Obj. č. 84532422 Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		XXXX
Použití: hrubozrnná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.	Obj. č. 85881927 strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura	XXXX
		
Použití: akrylátová, rychleschnoucí, matná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s výbornou adhezí k podkladu.	Obj. č. 84282520 Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy	Obj. č. 84532422 Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: jemná silikátová vysoce paropropustná, matná fasádní barva, odolná vůči poškrábání a špinivosti, použitelná v exteriéru i v interiéru.	Obj. č. 84661820 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84332522 Malířský válec průměr jádra 58 mm, polyamid Premium tkaný, výška plyše 12 mm, TOP kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: silikonová, matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva, s obsahem vyztužovacích vláken.	Obj. č. 84282520 Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy	Obj. č. 84532422 Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: silikonová matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva, s odolností proti zašpinění	Obj. č. 84282520 Malířský válec průměr jádra 60 mm, polyamid Expert, výška plyše 18 mm, TOP kvalita, na disperzní a fasádní barvy	Obj. č. 84532422 Malířský válec pro velké plochy průměr jádra 58 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren.	Obj. č. 86601099 Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita, na vodouředitelné barvy a laky	Obj. č. 84661820 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy
		
Použití: disperzní tónovací barva k okamžitému použití do vnitřních i venkovních prostor. Vyznačují se vysokou barevnou stabilitou. Tónovací barvy HETCOLOR jsou určeny k tónování nebo přímo k aplikaci.	Obj. č. 84661820 Malířský válec průměr jádra 40 mm, polyakryl tkaný, výška plyše 12 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy	Obj. č. 84521820 Malířský válec průměr jádra 47 mm, polyakryl pletený nebo tkaný, výška plyše 18 mm, PROFI kvalita, na disperzní, latexové a fasádní barvy

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: vodou ředitelné barvy na dřevo a kov základní a vrchní	Obj. č. 86601099 Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita	Obj. č. 86761199 Natěračský válec průměr 35 mm, Flock, TOP kvalita
		
Použití: vrchní vodou ředitelné barvy na dřevo a kov	Obj. č. 86601099 Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita	Obj. č. 86761199 Natěračský válec průměr 35 mm, Flock, TOP kvalita
		
Použití: rozpouštědlové barvy na dřevo a kov jednosložkové	Obj. č. 86500992 Natěračský válec průměr jádra 15 mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP kvalita, na syntetické barvy a laky	Obj. č. 84261819 Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky
		
Použití: dvousložková antikorozní základní 2K PUR rozpouštědlová barva na dřevo a kov, dvousložková 2K PUR rozpouštědlová barva na dřevo a kov pololesklá samozákladující a vrchní vysoce lesklá	Obj. č. 86500992 Natěračský válec průměr jádra 15 mm, Velour, výška plyše 4 mm, TOP kvalita, na syntetické barvy a laky	Obj. č. 84261819 Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky
		
Použití: dvousložkový 2K PUR rozpouštědlový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý	Obj. č. 86601099 Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita	Obj. č. 84261819 Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov matná	Obj. č. 141825, 141818 STORCH - Graufaden Lakovací válec průměr jádra 48 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 7 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky	Obj. č. 84301920, 84302620 Lakovací válec průměr jádra 41 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 12 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky
		
Použití: dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov pololesklá	Obj. č. 141825, 141818 STORCH - Graufaden Lakovací válec průměr jádra 48 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 7 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky	Obj. č. 84301920, 84302620 Lakovací válec průměr jádra 41 mm, tkaný potah z nylonových vláken, výška plyše 12 mm, vhodný na dvoukomponentní barvy a laky
		
Použití: dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.	Obj. č. 86601099 Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita	Obj. č. 84261819 Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky
		
Použití: jednosložkový alkyduretanový rozpouštědlový transparentní lak na dřevěné podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý, vysoce odolný, UV stabilní	Obj. č. 86601099 Natěračský válec průměr jádra 17 mm, Polyester FILT, výška plyše 5 mm, TOP kvalita	Obj. č. 84261819 Natěračský válec průměr jádra 41 mm, Velour + polyakryl mix, výška plyše 4 mm, PROFI kvalita, na syntetické barvy a laky

Nátěrová hmota	Typ štětce	Typ štětce
Vodou ředitelné malířské a fasádní barvy disperzní i klasické na malé plochy, obřezávání, linkování apod.		Obj. č. 02 20 xx Štětce kulatý AquaSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken vhodný pro linkování, konturování Velikost: 04, 06, 08, 10, 12
		Obj. č. 04 19 xx Štětce plochý AquaSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm
		Obj. č. 04 67 xx Štětce fasádní AquaSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken Velikost: 50, 60, 75 mm
Vodou ředitelné krycí barvy, vodou ředitelné laky		Obj. č. 02 20 xx Štětce kulatý AquaSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken vhodný pro linkování, konturování Velikost: 04, 06, 08, 10, 12
		Obj. č. 04 19 xx Štětce plochý AquaSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm
		Obj. č. 08 29 xx Pološtětka AquaTOP: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken Držadlo s tvrdého dřeva, nerezová zděř
Lazury vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové		Obj. č. 04 22 xx Štětce plochý LasurSTAR: směs výběrových čínských štětín prémiové kvality s přidavkem stabilizujících syntetických vláken, ergonomické držadlo, plastová zděř Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm
Syntetické rozpouštědlové nátěrové hmoty jednosložkové a dvousložkové, syntetické laky		Obj. č. 02 19 xx Štětce kulatý ClassicSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken vhodný pro linkování, konturování Velikost: 04, 06, 08, 10, 12
		Obj. č. 04 18 xx Štětce plochý ClassicSTAR: směs štětín prémiové kvality s přidavkem kónických vláken Velikost: 30, 40, 50, 60, 75 mm