



Ciret

HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic

Nátěrové hmoty HET spol. s r.o. Aplikační nářadí CIRET, s.r.o. Pelhřimov




Doporučené malířské válečky a štětce CIRET –
koncept ROTA, KANA pro aplikace nátěrových hmot
HET.

ROTA! **kana**

Jiří Cíl – aplikační technik HET

Josef Fridrichovský – aplikační technik CIRET

4. května 2023



Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a rozšiřitelný.	Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.	Obj. č. 95 860-301 RotaClasic 18 Standardní potah ze směsi vláken, délka vlákna 18 mm, univerzální použití na malířské barvy na středněhrubé povrchy.
	 	 
Použití: univerzální bílá matná a barevná disperzní barva s vysokou krycí schopností k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí.	Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Premiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.
	 	 
Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Premiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.
	 	 
Použití: matný barevný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Premiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.


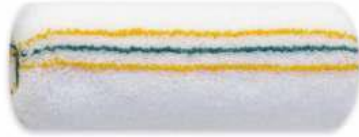
Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
Použití: vysoce bílá malířská barva určená do vnitřních prostor. Nátěrový film je vysoce paropropustný, vhodný na sanační	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.
	 	 
Použití: zářivě bílá matná barva k použití do vnitřních prostor, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2 (bílý), třída 1 báze, paropropustná, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru,	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy
		XXXX
Použití: bílá vysoce plněná barva k použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena použitým typem plniva a typem válečku.	Obj. č. 85881927 CE strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura	XXXX
		XXXX
Použití: bílá barva plněná pískem k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým typem válečku.	Obj. č. 85881927 CE strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura	XXXX

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		XXXX
Použití: matná bílá barva plněná pilinami k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva.	Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy	XXXX
	 	 
Použití: základní pigmentovaný plněný nátěr pro přípravu podkladu pod vinylacetátové, akrylátové a silikonové interiérové a fasádní barvy a omítkoviny.	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy
	 	 
Použití: vysoce bílý matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný, určený k nátěrům sádkartonových desek, vhodný na sanační omítky.	Obj. č. 940 963-301-04 RotaStreif 21/RotaTex 15 Speciální sada na hladké povrchy, Sada obsahuje: válec RotaStreif 21 a válec RotaTex 15. Délka vlákna 15 mm, minimální riziko tvoření pruhů při malování, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.
	 	 
Použití: univerzální bílá matná disperzní barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, paropropustná, rychleschnoucí, vhodná pro univerzální použití.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy	Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		XXXX
Použití: univerzální hrubozrnná barva na sádkarton, sádkové omítky a stěrky, k použití do vnitřních prostor, paropropustná, odolná vůči otěru za sucha.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.	XXXX
		XXXX
Použití: speciální základní nátěr pro interiéry a exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (např. od kouře, sazí, vody, nikotinu, taninů, anilinových barev apod.).	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	XXXX
	 	 
Použití: univerzální sněhově bílá (příp. natónovaná) barva k použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vysoce paropropustná, k aplikaci na podklady s kombinací minerálních omítek a sádkartonu	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.
	 	 
Použití: obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem. Je určen do vnitřních prostor a je vhodný pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností. Nátěr je matný, odolný vůči otěru za sucha, vysoce paropropustný.	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
Použití: matný nátěr do vnitřních prostor, odolný vůči mechanickému zatížení, s vysokou krycí schopností a vydatností, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 2	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.
	 	 
Použití: k vnitřním nátěrům stěn a stropů, vápenných, vápenocementových, sádrovápenných a sádrových omítek, sádrokartonových desek, omítek s akrylátovým pojivem, betonových panelů a monolitů, oděruvzdorná za mokra podle ČSN EN 13300 – třída 1	Obj. č. 940 963-301-04 RotaStreif 21/RotaTex 15 Speciální sada na hladké povrchy, Sada obsahuje: válec RotaStreif 21 a válec RotaTex 15. Délka vlákna 15 mm, minimální riziko tvoření pruhů při malování, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.
	 	 
Použití: silikátová vodou-ředitelná interiérová malířská barva k vnitřním nátěrům stěn a stropů šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví s mimořádně nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC ≤0,1g/l), bez změkčovadel, bez těžkých kovů, bez přídavku biocidů,	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 25 960-301 RotaStreif 13 Prémiový potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 13 mm, předepíraný potah, výsledný jemný hladký povrch, na malířské barvy na středněhrubé povrchy.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
Použití: vysoce paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, vysoce kryvá s jemným zrnem.	Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy	Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.
		XXXX
Použití: hrubozrnná, vysoce paropropustná, matná, plně omyvatelná, rychleschnoucí fasádní barva, univerzálně použitelná a sjednocující vzhled zrnitosti různých podkladů.	Obj. č. 85881927 CE strukturální válec, průměr jádra 75 mm, hrubá struktura	XXXX
	 	 
Použití: akrylátová matná, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s výbornou adhezí k podkladu.	Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy	Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.
	 	 
Použití: jemná silikátová matná vysoce paropropustná fasádní hmota, odolná vůči poškrábání a špinivosti, použitelná v exteriéru i v interiéru.	Obj. č. 27 900-301 RotaFlor 18 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 18 mm, jádro 48 mm, stabilní struktura plyše, výsledný středně jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na silikátové barvy	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
	 	 
Použití: silikonová matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, s odolností proti zašpinění, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva s obsahem vyztužovacích vláken.	Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy	Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.
	 	 
Použití: silikonová matná, vysoce paropropustná, rychleschnoucí, vodoodpudivá, plně omyvatelná, výborně kryvá a roztíratelná fasádní barva, s odolností proti zašpinění.	Obj. č. 17 963-301 RotaStreif 21 Potah ze stabilizovaných polyamidových vláken, délka vlákna 21 mm, předepíraný potah, na fasádní barvy na hrubé povrchy	Obj. č. 17 253-301 RotaGold 18 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 18 mm, stabilní struktura plyše, vysoká životnost válce, na malířské barvy na hrubé povrchy.
	 	 
Použití: akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný akrylátový lak určený k ochraně stěn v interiéru - např. schodištních soklů, chodeb, kuchyní, dětských pokojů, učeben, čekáren.	Obj. č. 27 233-301 RotaGold 12 Potah z nekonečného polyamidového vlákna, délka vlákna 12 mm, jádro 48 mm, výsledný jemný hladký povrch, vysoká životnost válce, na disperzní malířské barvy.	Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.
Hladký povrch 	Středně hrubý povrch 	Hrubý povrch 
Speciální sada dvou válců na hladké povrchy (sádrové, disperzní a podobné) – s výslednou minimální strukturou na povrchu nátěru a s velkou produktivitou práce.	 	Obj. č. 940 963-301-04 RotaStreif 21RotaTex 15 Speciální sada na hladké povrchy, Sada obsahuje: válec RotaStreif 21 a válec RotaTex 15. Délka vlákna 15 mm, minimální riziko tvoření pruhů při malování, na disperzní malířské barvy. Modrý válec pouze k finální úpravě povrchu. Používá se jako suchý k „učesání“.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: vodou ředitelné barvy na dřevo a kov základní a vrchní	Obj. č. 40 695-306 RotaStar 9 Potah ze 100% mikrovlákná, vysoká nasákavost, pro extra hladký povrch, délka vlákna 9 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky.	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky
		
Použití: vrchní vodou ředitelné barvy na dřevo a kov	Obj. č. 40 695-306 RotaStar 9 Potah ze 100% mikrovlákná, vysoká nasákavost, pro extra hladký povrch, délka vlákna 9 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky.	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na vodouředitelné barvy a laky
		
Použití: rozpouštědlové barvy na dřevo a kov jednosložkové	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.	Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.
		
Použití: dvousložková 2K PUR rozpouštědlová základní antikorozi barva na kov a s možností použití i na dřevo, dvousložková 2K PUR rozpouštědlová barva na dřevo a kov polešklá samozákladující a vrchní vysoce lesklá .	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.	Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.
		
Použití: dvousložkový 2K PUR rozpouštědlový transparentní lak na kov, dřevo, minerální podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.	Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.

Nátěrová hmota	Typ válce I	Typ válce II (alternativa)
		
Použití: dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov matná	Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.	Obj. č. 27 060-301 RotaNyl 6 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 6 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.
		
Použití: dvousložková vodouředitelná 2K epoxidová barva na beton, minerální podklady, dřevo a antikorozně ošetřený kov pololesklá	Obj. č. 27 110-301 RotaNyl 11 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 11 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.	Obj. č. 27 060-301 RotaNyl 6 Potah z texturovaných nylonových vláken, délka vlákna 6 mm, průměr jádra 48 mm, na dvoukomponentní barvy a laky.
		
Použití: dvousložkový vodouředitelný 2K epoxidový lak matný a pololesklý na beton, minerální podklady, dřevo a atd.	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.	Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.
		
Použití: jednosložkový alkyduretanový rozpouštědlový transparentní lak na dřevěné podklady v interiéru a exteriéru matný a vysoce lesklý, vysoce odolný, UV stabilní	Obj. č. 50 750-306-01 RotaFilt 5 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký povrch, délka vlákna 5 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.	Obj. č. 50 530-306-01 RotaVelours 4 Potah z texturovaných nekonečných vláken, na viskózní barvy a laky pro extra hladký a jemný povrch, délka vlákna 4 mm, průměr jádra 30 mm, na rozpouštědlové barvy a laky.

Nátěrová hmota	Typ štětce	Parametry štětce
Vodou ředitelné malířské a fasádní barvy disperzní i klasické-na malé plochy, obřezávání, linkování apod.		Obj. č. 453 50x-411 Štětce kulatý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 4, 6, 8
		Obj. č. 463 5xx-411 Štětce plochý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 30, 40, 50, 60, 80 mm
		Obj. č. 423 5xx-411 Štětce fasádní KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 50, 80 mm
Vodou ředitelné krycí barvy, vodou ředitelné laky		Obj. č. 453 50x-411 Štětce kulatý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 4, 6, 8
		Obj. č. 463 5xx-411 Štětce plochý KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky Velikost: 30, 40, 50, 60, 80 mm
		Obj. č. 533 510-411 Pološtětka KanaAqua Syntetická vlákna s kónickým tvarem a jemnými konečky, objímka nerezová ocel Velikost: 100 mm
Lazury vodou ředitelné, rozpouštědlové a olejové 		Obj. č. 466 0xx-411 Štětce plochý KanaTank Jádro je přírodní štětina, obvodová část kónická syntetická vlákna s jemnými konečky, rovnoměrný výdej barvy a velice jemný výsledný povrch. Velikost: 50, 80 mm
Syntetické rozpouštědlové nátěrové hmoty jednosložkové a dvousložkové, syntetické laky		Obj. č. 325 0xx Štětce plochý KanaClassic Směs vysoce kvalitních syntetických vláken a stabilizovaných přírodních štětín, pro rozpouštědlové barvy a laky. Velikost: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
		Obj. č. 464 0xx-411 Štětce plochý KanaStar Směs vysoce kvalitních syntetických vláken, vysoká odolnost oděru vláken, plastová zděř, pro všechny typy barev, laků. Velikost: 40, 50, 60 mm